

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Регламент строителни продукти (ЕС) 305/2011


1. Уникален идентификационен код на продукт: FLEX S EXPORT
2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: циментово лепило за порьозни и непорьозни керамични покрития, за нанасяне върху хоризонтални и вертикални основи
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„ЕВРО МИКС ПРОДАКШЪН“ ЕООД
2600 Дупница
Ул. „Самоковска“ №30
4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: **Неприложимо**
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт в съответствие с приложение V: Система 3
6. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: БДС EN 12004:2017
Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол на продукти: „ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София, с идентификационен номер NB 2085, извърши изпитване на продукта и издаде протокол №4528/14-05-2021
7. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Неприложимо**
8. Експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Класификация	Клас C2TE	БДС EN 12004-1:2017
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън цикли замразяване/размразяване	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Устойчивост при плъзгане	$\leq 0.5 \text{ mm}$	
Отворено време: чрез якост на сцепление при опън - 30min	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точка 1, съответстват на декларираните такива в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:
Иванка Спасова, управител на „ЕВРО МИКС ПРОДАКШЪН“ ЕООД

.....
(Подпис)

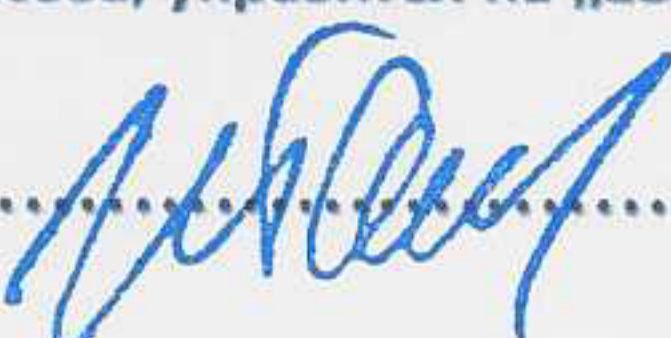

Дупница 11/08/2022

(място и дата на издаване)

